


## DoorLock-LE - DATENBLATT

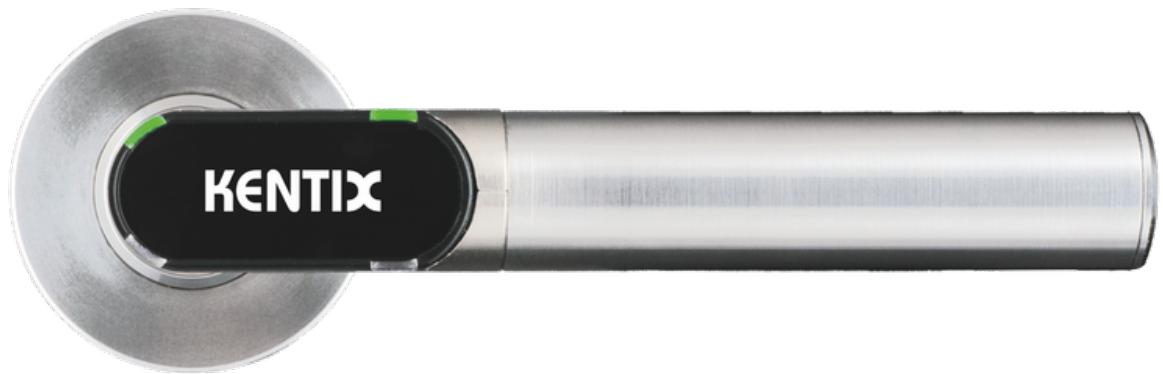

BESTELL-CODES:  
KXC-LE, KXC-LE-BLE

<b>Funktion</b>	Funk Türdrücker mit einseitigem RFID-Leser für Batteriebetrieb
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	DoorLock AccessManager KXP-16
<b>RFID Leser</b>	13.56MHz MIFARE® DESFire®
<b>Interner Signalgeber</b>	70dB, 2.3kHz
<b>LED</b> (nach Ausführung)	ROT, GRÜN (868MHz) ROT, BLAU (2.4GHz)
<b>Funk 868MHz</b> (nach Ausführung)	Funkfrequenz 868MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite bis 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Online Türgriffe je AccessManager

<b>Funk 2.4GHz</b> (nach Ausführung)	Funkfrequenz 2.4GHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Türknäufe je AccessManager
<b>Verwendung</b>	Innen- und Außentüren, Feuer- und Rauchschutztüren (mit passendem Türbeschlag)
<b>Dauereinkupplung</b>	Dauereinkupplung ohne zusätzlichen Stromverbrauch möglich
<b>Spannungsversorgung</b>	Batterie CR123A Lithium (3V)
<b>Batterielebensdauer</b>	Bis zu 30.000 Betätigungen im Online-Betrieb oder bis zu ca. 4 Jahren Betriebsdauer.
<b>Abmessungen Türgriff</b>	Kompatibel zu allen gängigen Europäischen Normen
<b>Abmessungen Rundrosette</b>	55mm
<b>Abmessungen Ovalrosette</b>	Länge=66mm, Breite=36mm
<b>Türstärke - Vierkant</b>	Türstärke: 30-110mm Vierkant-Stärke: 8.0mm, 8.5mm (Antipanik-Tür), 9.0mm (Feuerschutz-Tür)
<b>Material</b>	Messing vernickelt, Antenne Hartkunststoff
<b>Betriebstemperatur</b>	Temperatur -20°C bis 65°C
<b>Ausführungen</b>	KXC-LE-xx-xx-xx (868MHz, Varianten siehe Konfigurator) KXC-LE-BLE-xx-xx-xx (2.4GHz, Varianten siehe Konfigurator)
<b>Lieferumfang</b>	Elektronischer Türgriff Aussen Mechnischer Türgriff Innen Vierkant 8mm, 48-56mm 1x Batterie (CR123A) Montagematerial
<b>Zertifizierung</b>	CE