


# DoorLock-WA1 - DATENBLATT

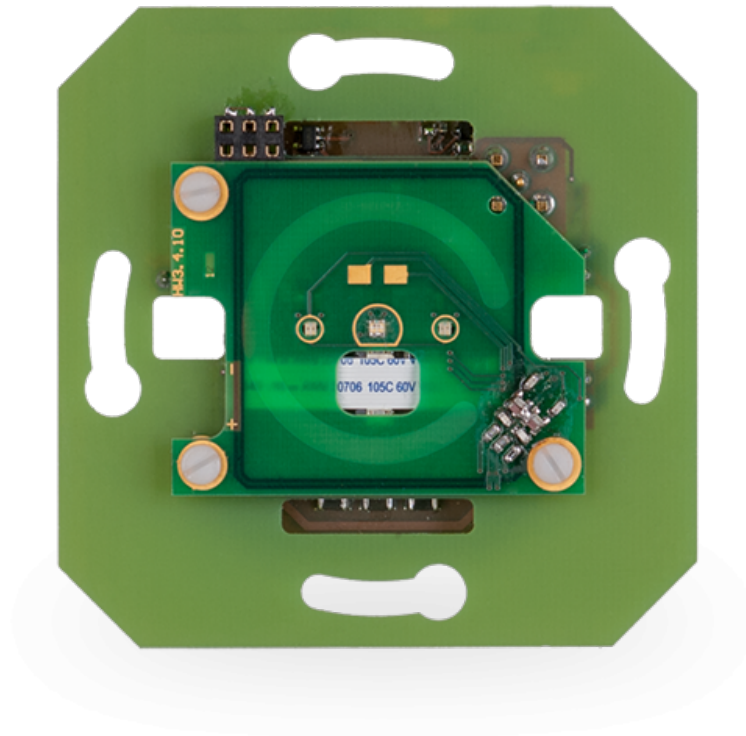

ORDER-CODES:

KXC-WA1

<b>Funktion</b>	Funk RFID-Wandler für Ein- und Aufbau
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	DoorLock AccessManager <a href="#">KXP-16</a>
<b>RFID Leser 13.556MHz</b>	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime
<b>Interner Signalgeber</b>	70dB, 2.3kHz
<b>LED</b>	ROT, GRÜN

<b>Funk</b>	Funkfrequenz 868MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite bis 25m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Funk Wandler je AccessManager
<b>Verwendung</b>	Unterputz- oder Aufputz-Einbau
<b>Spannungsversorgung</b>	10-32VDC Leistungsaufnahme mac. 2W
<b>Schaltrelais</b>	max. 30V AC/DC, max. 1.5A (Schließer)
<b>Material</b>	Kunststoff/Epoxyd
<b>Umgebung</b>	Temperatur 0°C bis 60°C (KXC-WA1) Temperatur -25°C bis 60°C (KXC-WA1-OUTDOOR)
<b>Varianten</b>	KXC-WA1 KXC-WA1-OUTDOOR
<b>Lieferumfang</b>	Wandler
<b>Zubehör</b>	KIO3 Poweradapter zur Relaisansteuerung über AccessManager
<b>Montage, Schutzklasse, Grösse</b>	<b>KXC-WA1:</b> Unterputz-Einbau mit passender Abdeckung (55mm Standard) Schutzart: IP20 Größe Gehäuse: 71 x 71 x 26 mm (60mm Schalterdose) <b>KXC-WA1-OUTDOOR:</b> Aufputz Wandmontage, schlagfestes Gehäuse Schutzart: IP66 Größe Gehäuse: 90 x 90 x 40 mm
<b>Zertifizierung</b>	CE