


DoorLock-WA1 - DATENBLATT

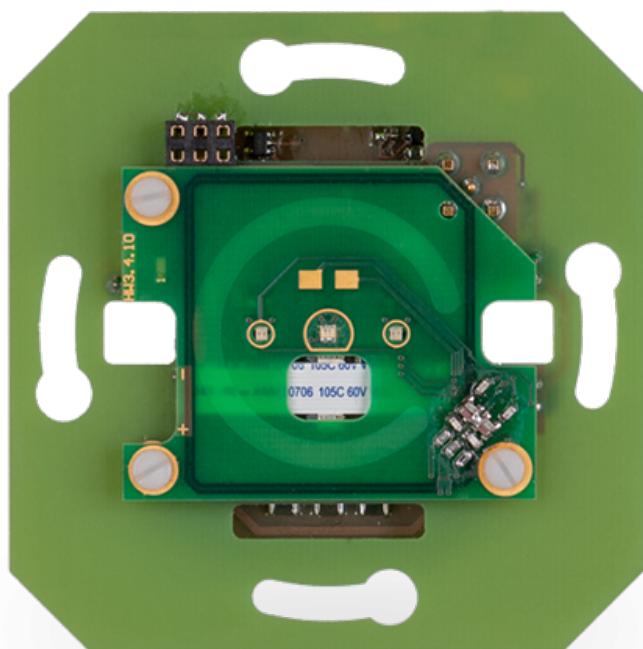

ORDER-CODES:
KXC-WA1

Funktion	Funk RFID-Wandleser für Ein- und Aufbau
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager KXP-16
RFID Leser 13.556MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime
Interner Signalgeber	70dB, 2.3kHz
LED	ROT, GRÜN
Funk	Funkfrequenz 868MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite bis 25m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Funk Wandleser je AccessManager

Verwendung	Unterputz- oder Aufputz-Einbau
Spannungsversorgung	10-32VDC Leistungsaufnahme mac. 2W
Schaltrelais	max. 30V AC/DC, max. 1.5A (Schließer)
Material	Kunststoff/Epoxyd
Umgebung	Temperatur 0°C bis 60°C (KXC-WA1) Temperatur -25°C bis 60°C (KXC-WA1-OUTDOOR)
Varianten	KXC-WA1 KXC-WA1-OUTDOOR
Lieferumfang	Wandleser
Zubehör	KIO3 Poweradapter zur Relaisansteuerung über AccessManager
Montage, Schutzklasse, Grösse	KXC-WA1: Unterputz-Einbau mit passender Abdeckung (55mm Standard) Schutzart: IP20 Größe Gehäuse: 71 x 71 x 26 mm (60mm Schalterdose) KXC-WA1-OUTDOOR: Aufputz Wandmontage, schlagfestes Gehäuse Schutzart: IP66 Größe Gehäuse: 90 x 90 x 40 mm
Zertifizierung	CE