

# DoorLock-RA4-MODULAN-1 - MANUEL D'UTILISATION



CODES DE COMMANDE :  
[KXC-RA4-MODULAN-1](#)

[FICHE TECHNIQUE KXC-RA4](#)

## Aperçu

Le DoorLock-RA4-MODULAN-1 est un adaptateur pour la solution de verrouillage DoorLock-RA4 pour les armoires Modulan de la série SE.

## Consignes de sécurité

Installation

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un personnel

spécialisé et formé, conformément au mode d'emploi.

Aucune modification de quelque nature que ce soit, à l'exception de celles décrites dans un mode d'emploi correspondant, n'est autorisée sur les produits de Kentix GmbH.

Lors de l'installation d'appareils Kentix, certains degrés de protection doivent être garantis. Respectez à cet effet les prescriptions en vigueur pour les installations dans l'environnement concerné.

N'utilisez les produits que dans la plage de température définie.

Les instructions doivent être transmises à l'utilisateur par la personne qui procède à l'installation.

Kentix décline toute responsabilité en cas d'endommagement des appareils ou des composants suite à un montage incorrect. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'unités mal programmées.

Si des dysfonctionnements, des dommages matériels ou autres surviennent, Kentix n'est pas responsable.

Utilisation des produits, transport et stockage

Protéger l'appareil contre l'humidité, la saleté et les dommages pendant le transport, le stockage et l'utilisation

Produits alimentés par batterie

N'utilisez pas les produits dans des zones à risque d'explosion.

N'utilisez les produits que dans la plage de température définie.

L'installation ainsi que le remplacement des piles ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et formé, conformément aux instructions.

Ne chargez pas, ne court-circuitiez pas, n'ouvrez pas et ne chauffez pas les piles.

Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité.

Les appareils doivent toujours être alimentés par les piles prévues pour le produit.

Lors du remplacement des piles, remplacez toujours toutes les piles.

Éliminez les piles usagées ou usées de manière appropriée.

Conservez les piles hors de portée des enfants.


Maintenance

Le fonctionnement des appareils Kentix doit être contrôlé dans le cadre d'une maintenance annuelle.


Élimination des déchets

Les appareils électriques et les piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers.

## Dimensions

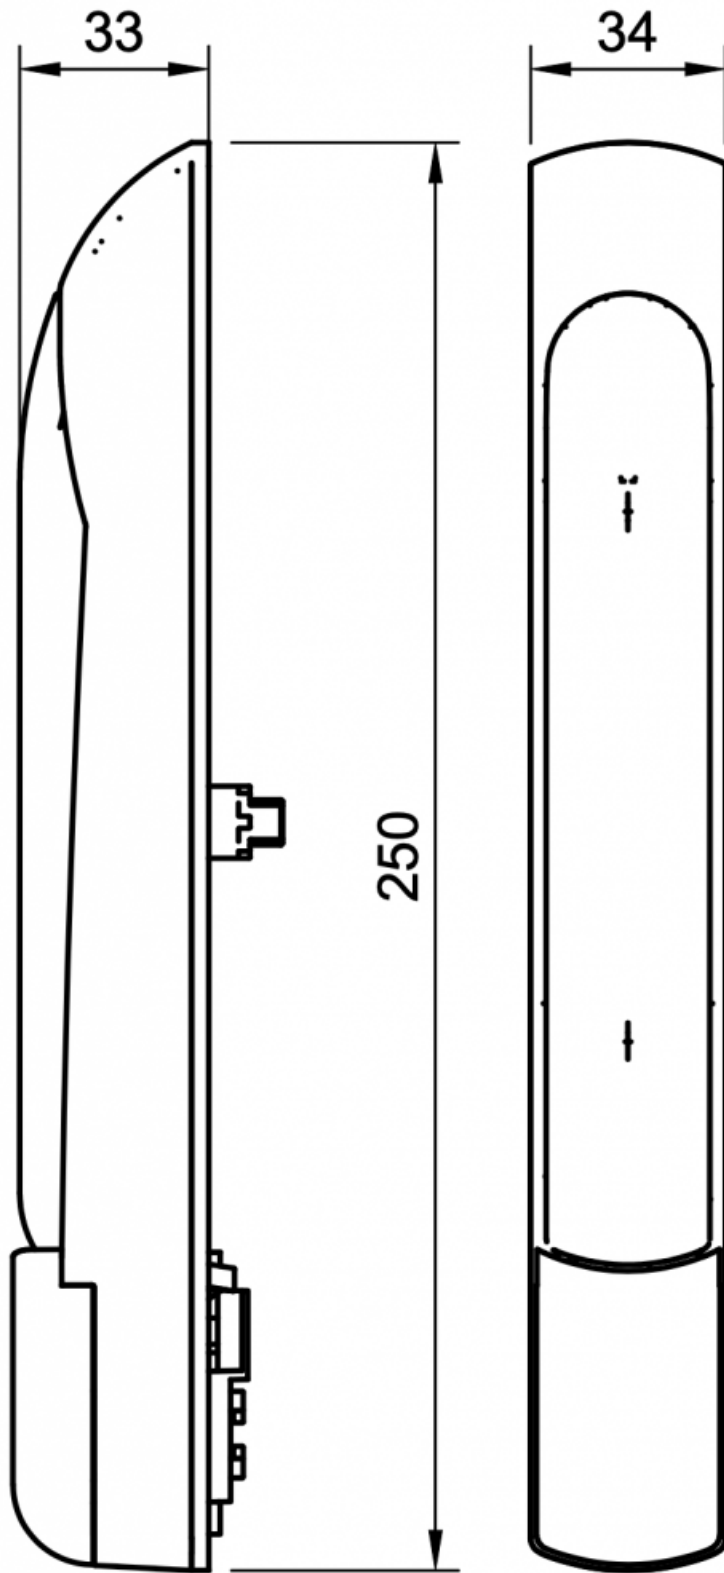


## Installation

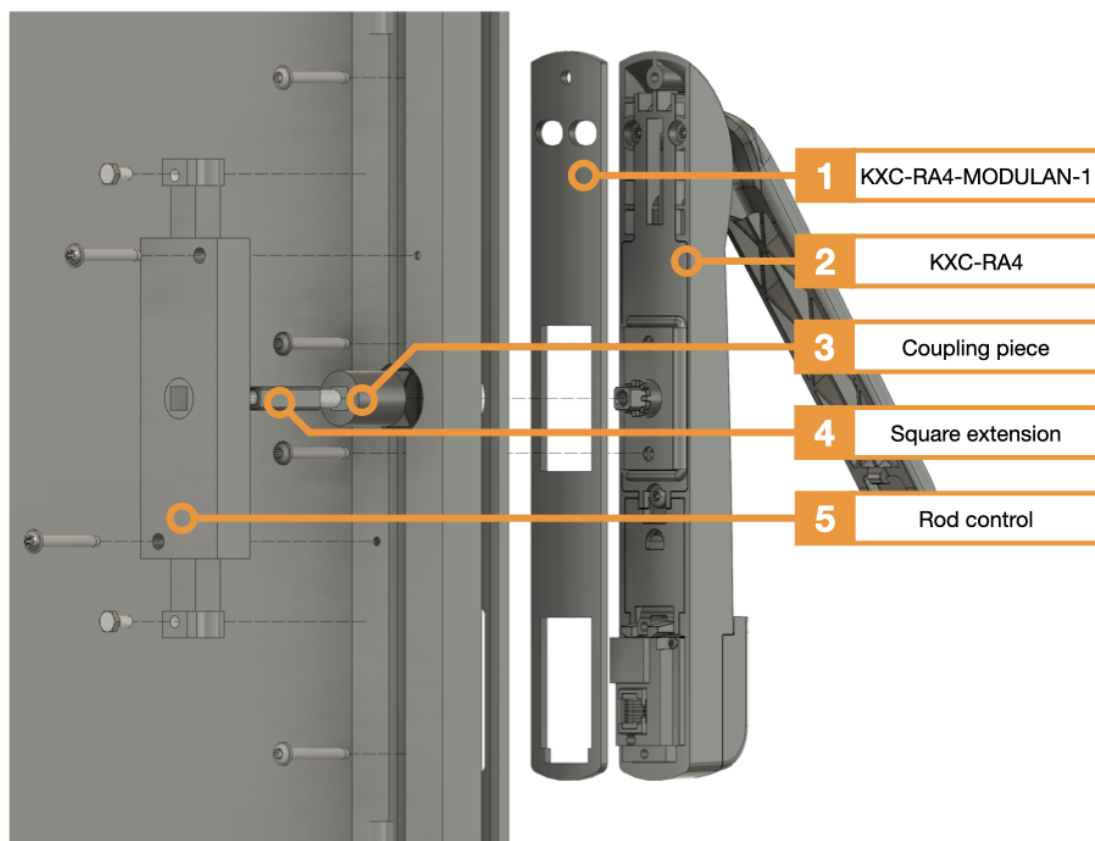

1. Plaque d'adaptation pour racks Modulân KXC-RA4-MODULAN-1
2. Verrou de rack KXC-RA4
3. Pièce d'accouplement
4. Extension carrée
5. Serrure à barre

### Schéma de perforation KXC-RA4-MODULAN-1

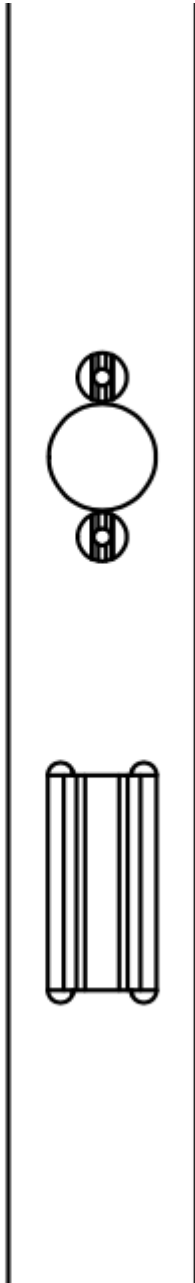

Le schéma de perçage ci-dessus est nécessaire pour le montage du DoorLock-RA4.

### Étapes de montage

1. Démonter les barres de la serrure à barre
2. Soulever la serrure à barre en desserrant les deux vis de fixation
3. Retirer le verrou du rack
4. Visser la rallonge carrée fournie sur le verrou de rack Kentix

5. Faire glisser la pièce d'accouplement sur la rallonge carrée
6. Fixer le verrou du rack Kentix avec les 4 vis fournies (couple de serrage 1,8Nm)
7. Branchez le câble patch dans la prise RJ45 de la serrure Rach.
8. Fixer à nouveau la serrure à barre avec les deux barres

### **Outils nécessaires**

1. Clé de serrage avec ouverture de clé de 8
2. Tournevis cruciforme