


DoorLock-WA1 - FICHE TECHNIQUE

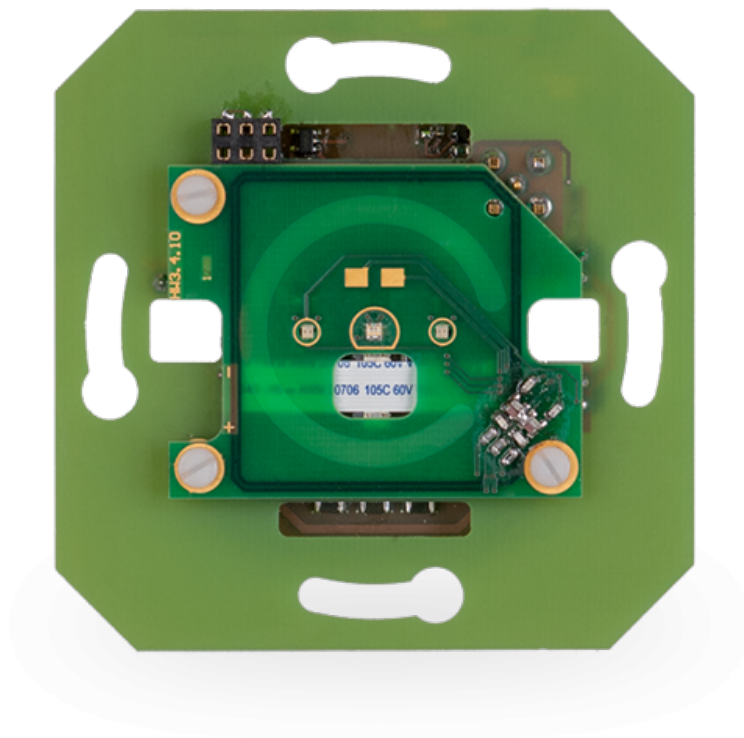

CODES DE COMMANDE :
KXC-WA1

Fonction	Lecteur mural RFID sans fil pour l'installation et le montage
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager KXP-16
Lecteur RFID 13.556MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime
Générateur de signaux interne	70dB, 2.3kHz
LED	ROUGE, VERT

Radio	Fréquence radio 868MHz, cryptage AES 128 bits, portée radio jusqu'à 25m en fonction de la structure du bâtiment/de l'environnement, jusqu'à 16 lecteurs muraux radio par AccessManager
Utilisation	Encastrément ou montage en surface
Alimentation électrique	10-32VDC Consommation mac. 2W
Relais de commutation	max. 30V AC/DC, max. 1.5A (contact de travail)
Matériau	Plastique/époxy
Environnement	Température 0°C à 60°C (KXC-WA1) Température -25°C à 60°C (KXC-WA1-OUTDOOR)
Variantes	KXC-WA1 KXC-WA1-OUTDOOR
Contenu de la livraison	Lecteur mural
Accessoires	Adaptateur d'alimentation KIO3 pour le contrôle des relais via AccessManager
Montage, classe de protection, taille	KXC-WA1: montage encastré avec couvercle adapté (55mm standard) degré de protection : IP20 taille du boîtier : 71 x 71 x 26 mm (boîte d'interrupteur de 60mm) KXC-WA1-OUTDOOR : montage mural en saillie, boîtier résistant aux chocs degré de protection : IP66 taille du boîtier : 90 x 90 x 40 mm
Certification	CE