
LeckageSensor mit Ethernet (PoE) - DATENBLATT

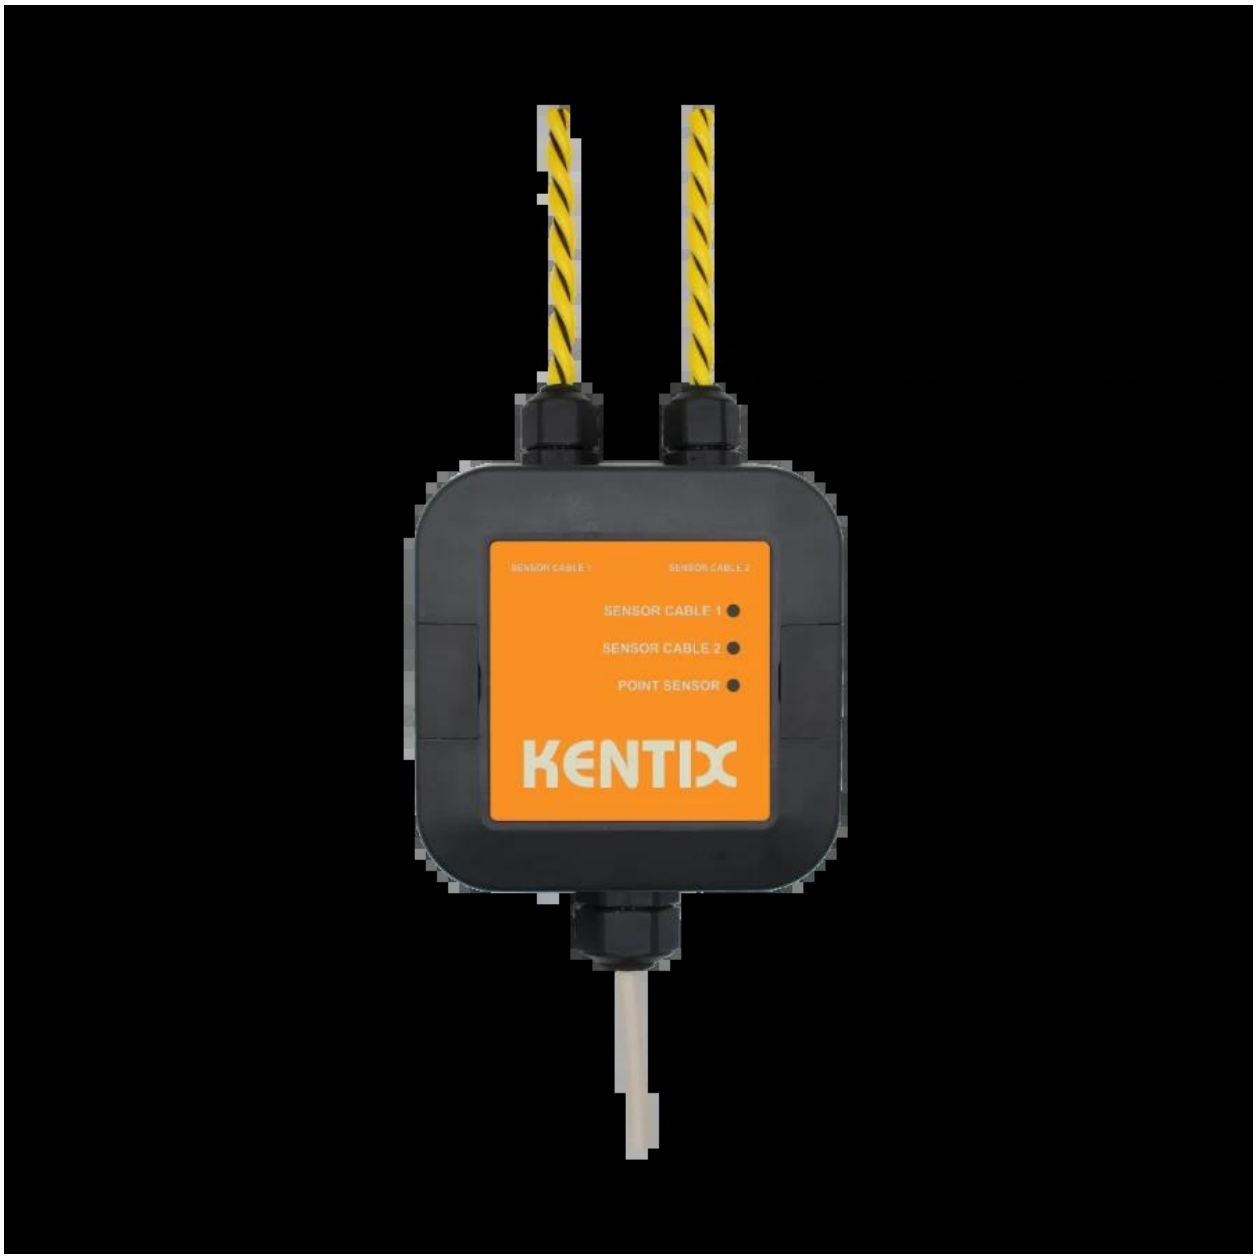

BESTELL-CODES:
KLS-ETH-02-10, KLS-ETH-02-20

Funktion	Sensor zur Leckagedetektion von Wasser und leitenden Flüssigkeiten

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:49:02. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Integrierte Software	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
Sensor – Leckage	Punktsensor: Empfindlichkeit 5ml Wasser auf 5cm x 5cm Fläche Ropesensor: Zwei leitfähige Polymer-Kabel, Empfindlichkeit 5ml Wasser auf ca. 20cm Länge
Sensor – Sabotage	3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung
LED	ALARM (Rot), RUN (Grün) pro Sensor
Ethernet mit PoE	10/100MBit (Default-IP: 192.168.100.227) Spannungsversorgung über PoE Class 2, Leistungsaufnahme ca. 2W
Taster	Reset Taster für Werksreset im Gehäuseinneren
Gehäuse	Material: [redacted] 100 mm x 100 mm x 40 mm Gewicht: KLS-ETH-02-10 ca. 750g, KLS-ETH-02-20 ca. 1000g Farbe: Anthrazitgrau
Umgebungsbedingungen	[redacted]
Typen	KLS-ETH-02-10 (2x 10m Sensorkabel) KLS-ETH-02-20 (2x 20m Sensorkabel)
Schutzart	IP67
Lieferumfang	1 Leckagesensor mit Sensorkabellänge 10m oder 20m 1 Anschlusskabel 10m (Patchkabel)
Zertifizierung	[redacted]

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:49:02. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.