

DoorLock-RA4-MODULAN-1 - BEDIENUNGSANLEITUNG



BESTELL-CODES:
[KXC-RA4-MODULAN-1](#)

[DATENBLATT KXC-RA4](#)

Übersicht

Der DoorLock-RA4-MODULAN-1 ist ein Adapter für die DoorLock-RA4 Schließlösung für Modulan-Schränke der SE-Serie.

Sicherheitshinweise

Installation

Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch geschultes Fachpersonal gemäß Anleitung

durchgeführt werden.

An den Produkten der Kentix GmbH sind keine Modifikationen irgendeiner Art, mit Ausnahme der in einer entsprechenden Anleitung beschriebenen, zulässig.

Bei der Installation von Kentix Geräten müssen bestimmte Schutzgrade gewährleistet werden.

Beachten Sie hierzu die einschlägigen Vorschriften für Installationen in der jeweiligen Umgebung.

Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben.

Die Anleitung sollte von der den Einbau vornehmenden Person an den Benutzer weitergegeben werden.

Für Beschädigungen an den Geräten oder Bauteilen bei fehlerhafter Montage übernimmt Kentix keine Haftung. Es wird keine Haftung bei fehlerhaft programmierten Einheiten übernommen.

Treten Störungen, Sachschäden oder sonstige Schäden auf, haftet Kentix nicht.

Gebrauch der Produkte, Transport und Lagerung

Gerät bei Transport, Lagerung und Betrieb vor

Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen.

Batteriebetriebene Produkte

Produkte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben.

Der Einbau sowie der Batteriewechsel darf nur durch geschultes Fachpersonal gemäß Anleitung durchgeführt werden.

Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen oder erhitzen.

Beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität achten.

Die Geräte müssen immer mit den für das Produkt vorgesehenen Batterien betrieben werden.

Beim Wechseln der Batterien müssen immer alle Batterien ausgetauscht werden.

Alte bzw. verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.

Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


Wartung

Kentix Geräte sind im Rahmen einer jährlichen Wartung auf Funktionalität zu prüfen.


Entsorgung

Elektrogeräte und Batterien sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Abmessungen

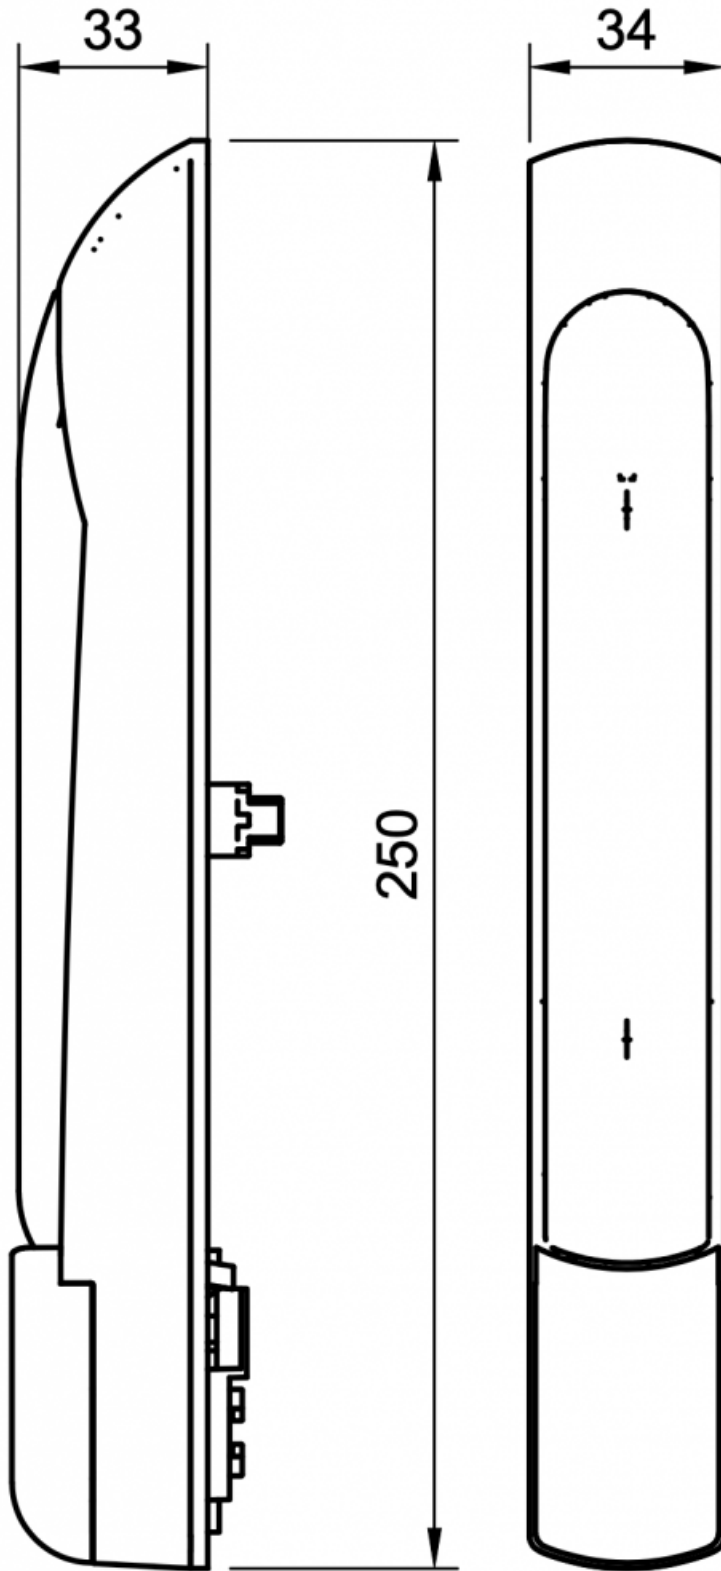


Installation

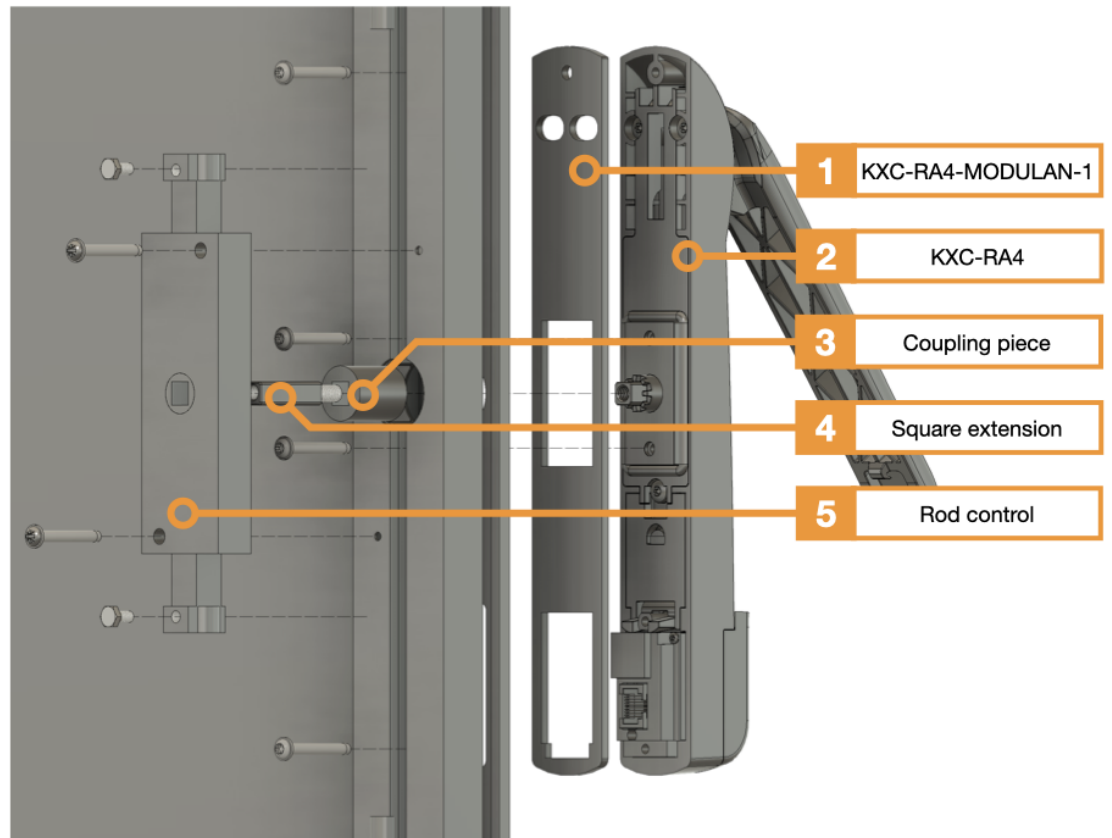

1. Adapterplatte für Modulan-Racks KXC-RA4-MODULAN-1
2. Rackschloss KXC-RA4
3. Kupplungsstück
4. Vierkantverlängerung
5. Stangenschloss

Lochbild KXC-RA4-MODULAN-1

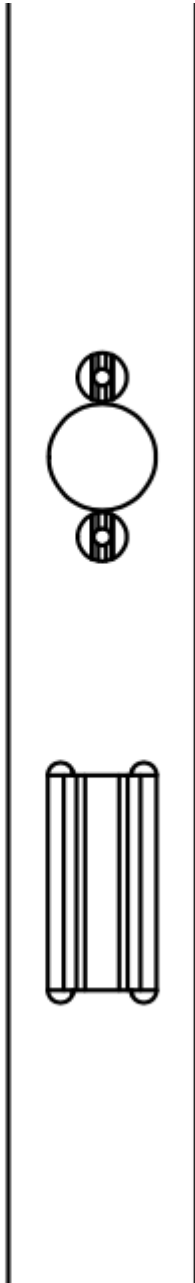

Für die Montage des DoorLock-RA4 wird das obige Lochbild benötigt.

Montageschritte

1. Stangen am Stangenschloss demontieren
2. Stangenschloss durch lösen der zwei Befestigungsschrauben abheben
3. Rackschloss entfernen
4. Mitgelieferte Vierkantverlängerung auf das Kentix Rackschloss aufschrauben

5. Kupplungsstück über die Vierkantverlängerung schieben
6. Kentix Rackschloss mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen (Drehmoment 1,8Nm)
7. Patchkabel in die RJ45-Buchse des Rachschlusses stecken
8. Stangenschloss mit den beiden Stangen wieder befestigen

Benötigtes Werkzeug

1. Schraubenschlüssel mit Schlüsselweite 8
2. Kreuzschlitz Schraubendreher