
# DoorLock-WA1 - DATENBLATT

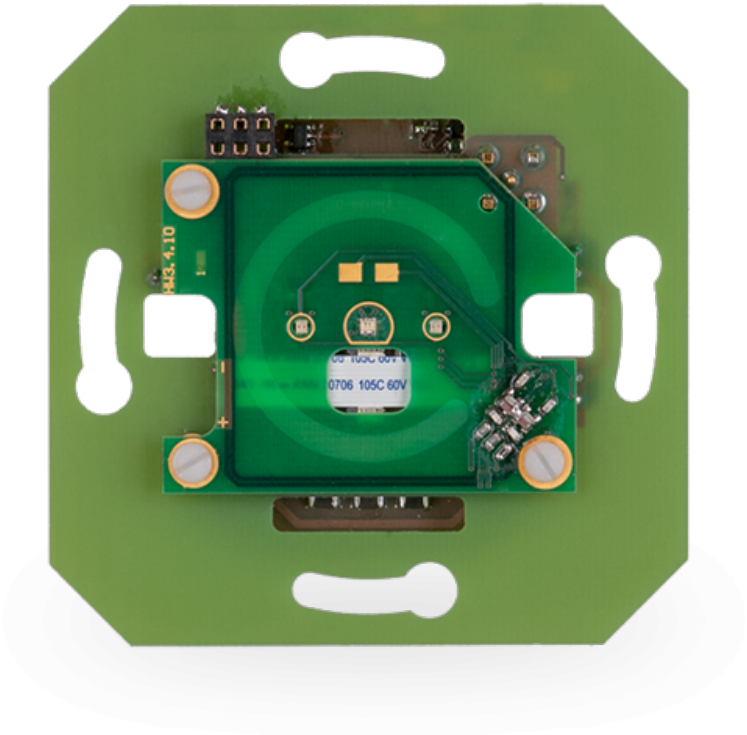

BESTELL-CODES:
KXC-WA1

| | |
|---|---|
| **Funktion** | Funk RFID-Wandleser für Ein- und Aufbau |
| **Anschlussmöglichkeit** | DoorLock AccessManager KXP-16 |
| **RFID Leser 13.556MHz** | MIFARE® DESFire®<br>MIFARE® Classic, LEGIC prime |
| **Interner Signalgeber** | 70dB, 2.3kHz |
| **LED** | ROT, GRÜN |
| **Funk** | Funkfrequenz 868MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite bis 25m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Funk Wandleser je AccessManager |

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:57:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

| | |
|---|---|
| **Verwendung** | Unterputz- oder Aufputz-Einbau |
| **Spannungsversorgung** | 10-32VDC<br>Leistungsaufnahme mac. 2W |
| **Schaltrelais** | max. 30V AC/DC, max. 1.5A (Schließer) |
| **Material** | Kunststoff/Epoxyd |
| **Umgebung** | Temperatur 0°C bis 60°C (KXC-WA1)<br>Temperatur -25°C bis 60°C (KXC-WA1-OUTDOOR) |
| **Varianten** | KXC-WA1<br>KXC-WA1-OUTDOOR |
| **Lieferumfang** | Wandleser |
| **Zubehör** | KIO3 Poweradapter zur Relaisansteuerung über AccessManager |
| **Montage, Schutzklasse, Grösse** | **KXC-WA1**:<br>Unterputz-Einbau mit passender Abdeckung (55mm Standard)<br>Schutzart: IP20<br>Größe Gehäuse: 71 x 71 x 26 mm (60mm Schalterdose)<br>**KXC-WA1-OUTDOOR**:<br>Aufputz Wandmontage, schlagfestes Gehäuse<br>Schutzart: IP66<br>Größe Gehäuse: 90 x 90 x 40 mm |
| **Zertifizierung** | CE |

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:57:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.