iDFace Max - DATENBLATT

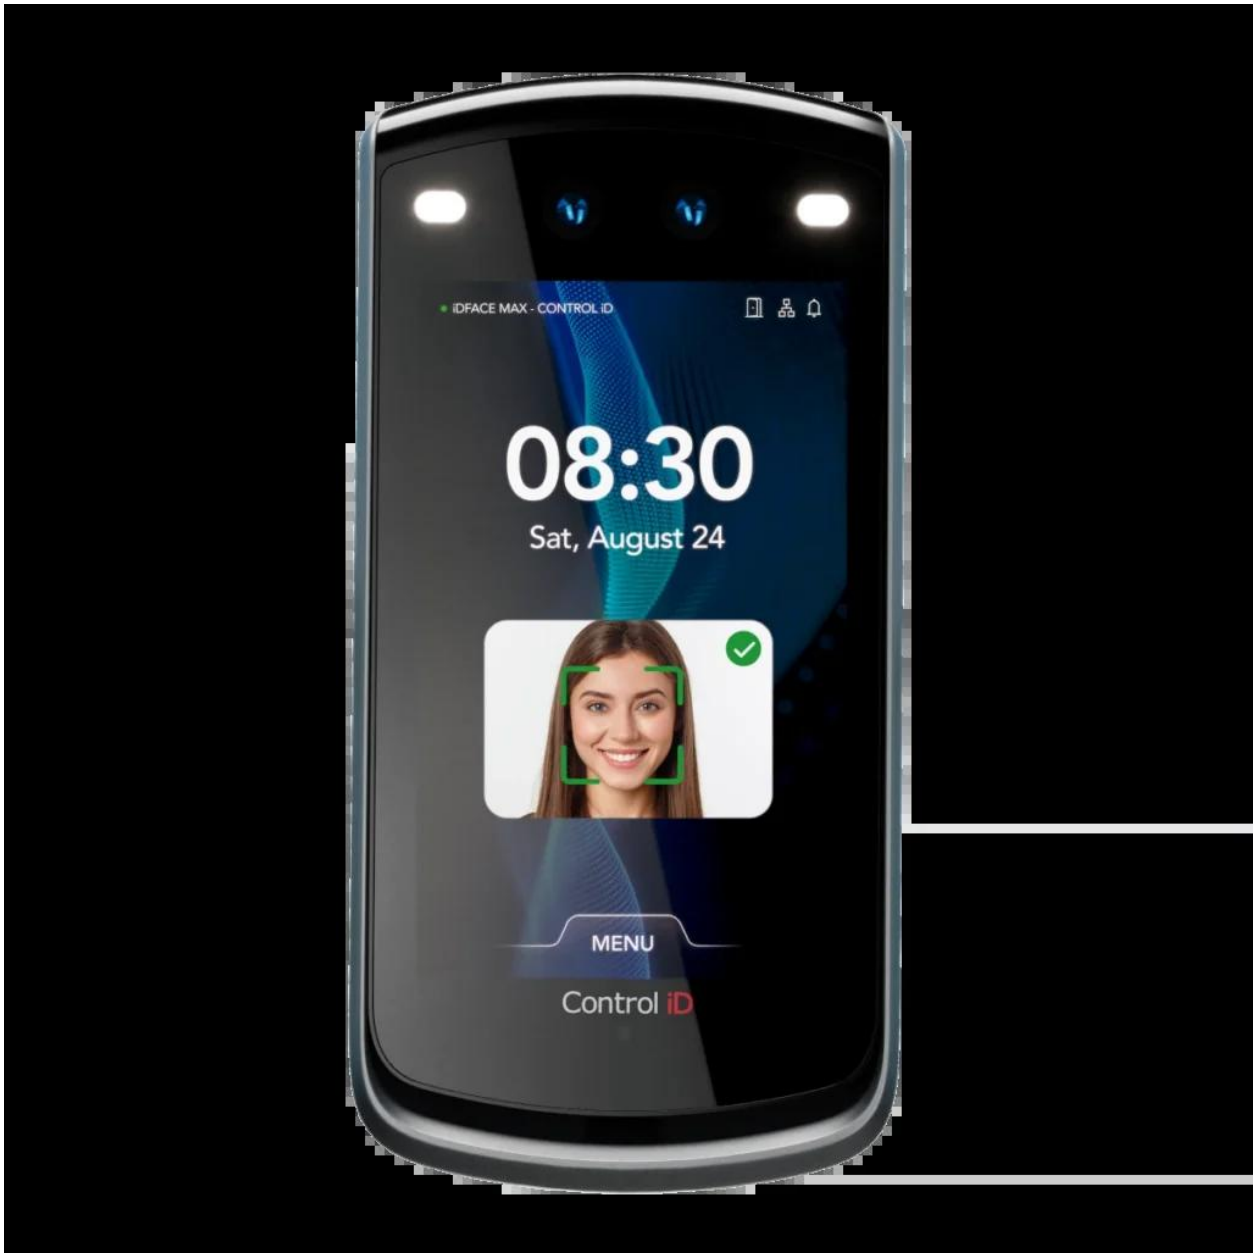

BESTELL-CODES:
KXC-WA10-IP1, KXC-WA10-IP2

Funktion	Zugangskontrolle mittels Gesichtserkennung und RFID-Lesegerät
Identifikationsmethoden	1 - 3 Faktor: Gesichtserkennung, RFID, PIN

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 07:43:38. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Abmessungen	119,4 x 34,6 x 247 mm (BxTxH)
Gewicht	950 g
Material	Kunststoff, Metallguss
IP-Schutzklasse	IP65 für den Außenbereich
Temperaturbereich	[redacted]
Stromversorgung	Über RJ45/ Ethernet (PoE 802.3af, Klasse 3, PoE+)
Kommunikationsschnittstelle	TCP/IP über RJ45/ Ethernet
Zertifizierung	CE, FCC, UL, RoHS
Energieverbrauch	Standard 600 mA @ 12 V, Maximum 1 A @ 12 V
Empfohlene Montagehöhe	1,5 m
Host Device/ externes Relay	Kentix AccessManager (Bus) KXP-2-RS
RFID-Leser	13,56 MHz MIFARE® DESFire® EV1/2, MIFARE® Classic
Kameras Gesichtserkennung	1080p Full HD camera + 1080p Full HD IR
PIN Eingabe	Über Touchscreen
Display / Touchscreen	7-Zoll-TFT-Farb-LCD-Display (800 x 1280)
Audio	Built-in Lautsprecher und Mikrofon
SIP Intercom	Built-in G711 kompatibel
Kapazität Nutzer Gesichtserkennung	Bis 50.000 Nutzer
Funktionalität Gesichtserkennung	Gesichtserkennung (Echtzeit-Auswertung des HD-Kamera-Streams, Abgleich mit Nutzer-templates) mit integriertem Liveness Check
Reichweite Gesichtserkennung	Bis zu 3 m
Einstellbarkeit Akzeptanz	Ja, 2-stufig
Reaktionsgeschwindigkeit	< 1 Sekunde (Näherung bis Auslösung Türöffnung)
Durchsatz	Bis zu 30 Personen / Minute
Anforderungen Umgebungslicht	Keine (funktioniert auch in vollständiger Dunkelheit oder auch bei Gegenlicht)

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 07:43:38. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Datenverarbeitung	Nutzer-Templates ausschließlich auf Gerät gespeichert Prozess der Gesichtserkennung läuft vollständig auf dem Gerät, keine Datenweitergabe an angebundene Systeme, standardmäßig keine Speicherung von Rohbilddaten
Datensicherheit	Verschlüsselung Kommunikation: TLS 1.2/1.3 Kommunikationsprotokoll: https Protokolle und Ports nach Bedarf sperrbar
Firmwareupdate	Über lokale UI mittels USB oder LAN

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 07:43:38. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.