i-Pro Netzwerkkamera 4MP Bullet mit Zoom - BEDIENUNGSANLEITUNG



BESTELL-CODES:
KWVU1542LA

Bullet Netzwerkkamera zur Integration in KentixONE. Die Kamera kann in KentixONE einfach Alarmzonen oder Türen zugeordnet werden. Die Kamera liefert Bilder mit Full-HD bis 4MP Auflösung. Die Kamera ist durch die einstellbare Brennweite (FOV 50-100°) ideal zur Überwachung von IT- und Technikbereichen im Innen- und Außenbereich geeignet. Gerade unter dunkeln Lichtverhältnissen werden dank der integrierten LED Infrarotstrahler nahezu alle entscheidenden Bilddetails aufgenommen. Das Vario-Objektiv mit Remote Zoom sorgt für die einfache Konfiguration und Installation der Netzwerk IP-Kamera. Dank dem ONVIF Standard kann sie auch in Videomanagement Systeme eingebunden werden.

Manual-WV-U1542LA_deHerunterladen
Datasheet-KWVU1542LAHerunterladen

Kamera Integration in KentixONE

Default IP-Adresse 192.168.0.10

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-11 01:56:23. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Kamera API Befehle

Livestream:

[IP-Adresse der Kamera] /cgi-bin/mjpeg?[stream=<Value>][&frame=<Value>]

Über die Livestream-URL kann ein MJPEG-Livestream der Kamera abgerufen werden. Der Parameter **stream** bestimmt den zu verwendenden Videostream. Mit dem optionalen Parameter **frame** kann das Übertragungsintervall der übertragenen Einzelbilder festgelegt werden.

Snapshot:

[IP-Adresse der Kamera] /cgi-bin/camera?[resolution=<Value>][&stream=<Value>][&ch=<Value>]

[Method] GET, [Access level] 3

Parameter name	Value	Comments

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-11 01:56:23. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

resolution	640, 320, 1280, 2048 800, 1600 2560 3072 1920 3840 2192 2992	**Resolution to be set (4:3)** 640 : VGA 320 : QVGA 1280 : 1280 x 960 2048 : 2048 x 1536 800 800 x 600 1600: 1600×1200 2560: 2560×1920 072: 3072×2304 **Resolution to be set (16:9)** 640 : 640 x 360 320 : 320 x 180 1280 : 1280 x 720 1920 : 1920 x 1080 2048 : 1920 x 1080 2560: 2560×1440 3072: 3072×1728 3840: 3840×2160 **Resolution to set (1:1)** 640 : 640 x 640 320 : 320 x 320 1280 : 1280 x 1280 2192 : 2192 x 2192 2992 : 2992 x 2992 When requested resolution is not set for JPEG(1), JPEG(2) or JPEG(3) on camera, camera transmit JPEG(1). #This parameter can be omitted. (Default: JPEG(1)
stream	1, 2,3	Specify the JPEG stream. This parameter can be used instead of the parameter ‘resolution’ 1 :JPEG(1) , 2 :JPEG(2) ,3 :JPEG(3) #This parameter can be omitted. (Default: 1)
ch	1, 2, 3, 4	Channel 1: Channel 1 ,2: Channel 2 ,3: Channel 3 .4: Channel 4 #This parameter is supported by Multi-sensor models. When this parameter is omitted, it works as a channel 1

Beispiel MJPEG-Livestream von Kamera abrufen

`Livestream von Stream 1 der Kamera abrufen:`

`http://192.168.0.10/cgi-bin/mjpeg?stream=1&frame=5`

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-11 01:56:23. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Beispiel JPEG-Bild von Kamera als Einzelbild anfordern


Bild in der Auflösung 640x480px abrufen:

http://192.168.0.10/cgi-bin/camera?resolution=640

Bild in der Auflösung 1280px von Stream 2 der Kamera abrufen:

http://192.168.0.10/cgi-bin/camera?resolution=1280?stream=2

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-11 01:56:23. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

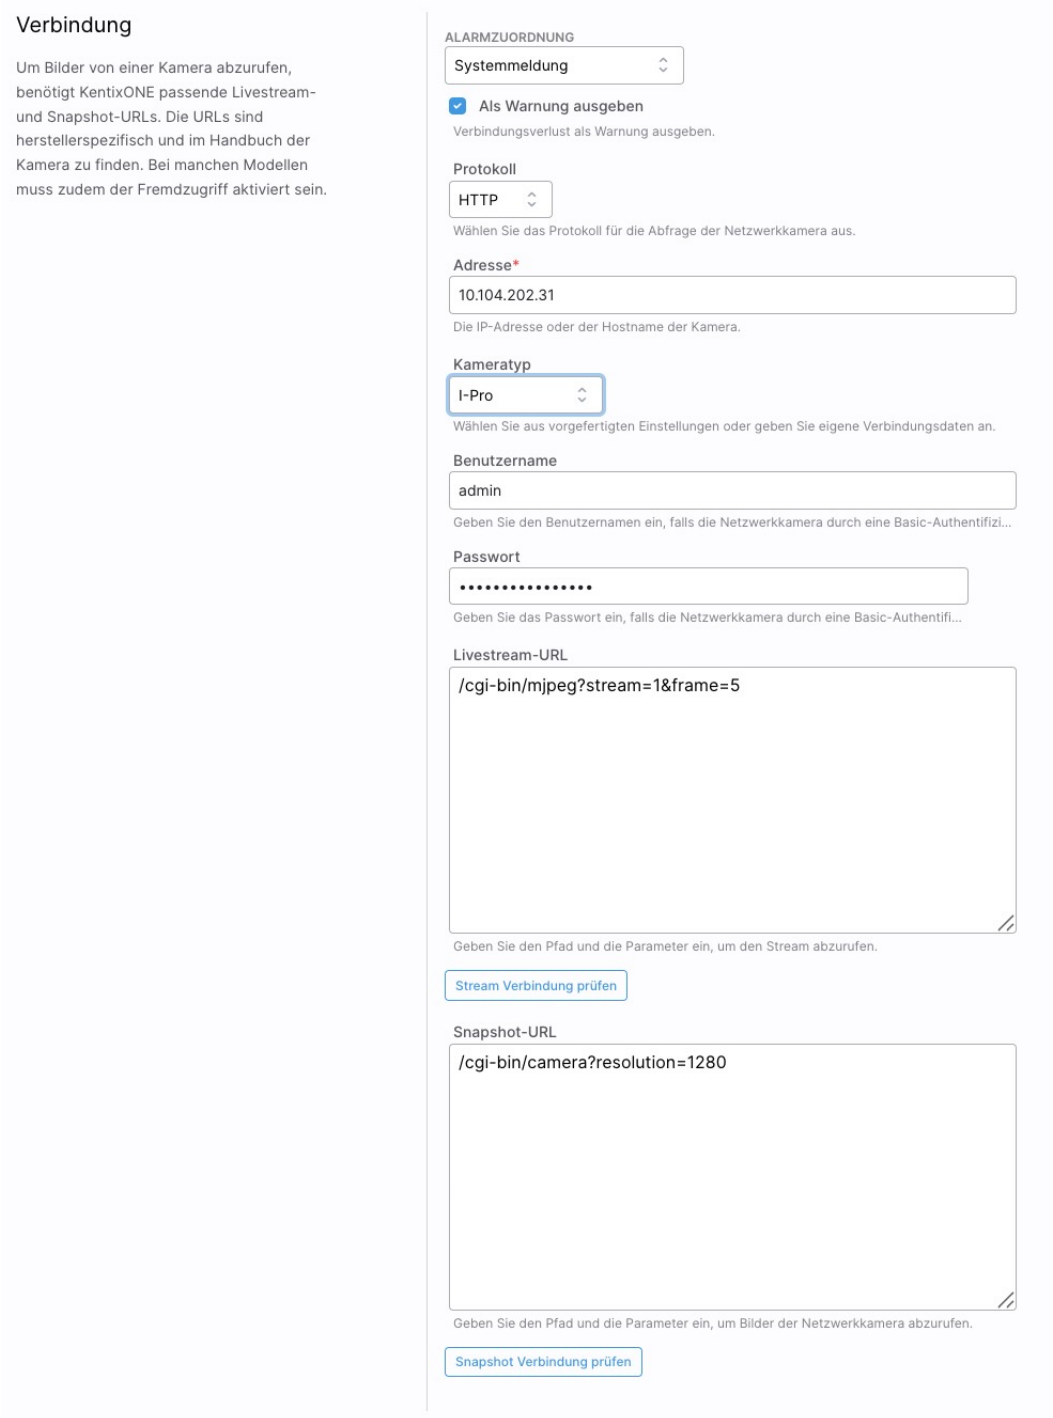

Ein JPEG mit der angeforderten Auflösung wird zurückgegeben, wenn die angeforderte Auflösung und die eingestellte JPEG-Auflösung übereinstimmen.

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-11 01:56:23. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.