


StarterSet SmartMonitoring avec multi-capteurs Ethernet sans fil (BLE)

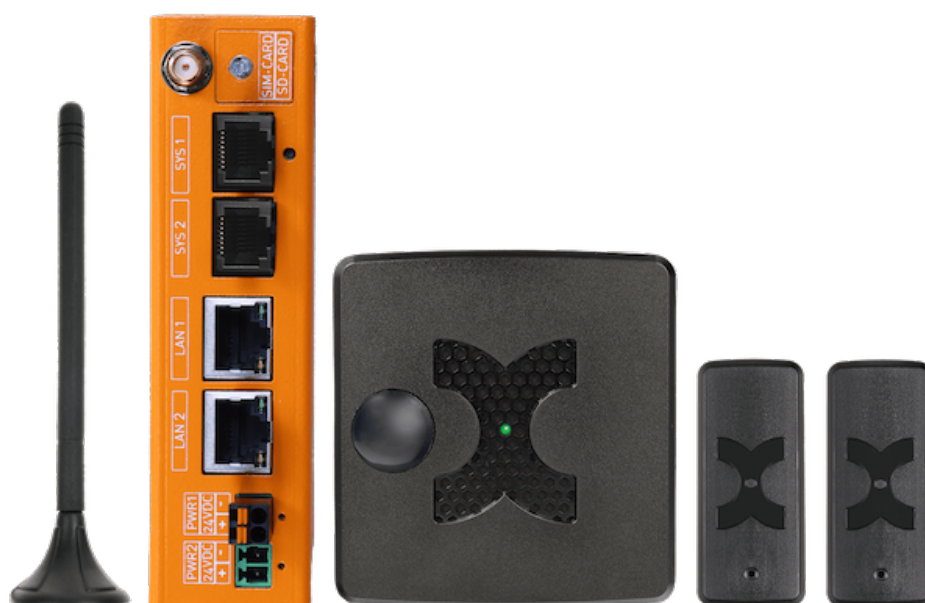

CODES DE COMMANDE :
[KSS-01-B](#), [KSS-01-B](#)

Aperçu

Les StarterSets de Kentix sont des kits complets permettant de se familiariser rapidement et facilement avec la technologie innovante de Kentix. Les StarterSets contiennent tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer directement avec les produits inclus dans le kit. Pour la mise en service, il suffit d'un commutateur réseau compatible Power over Ethernet (PoE) et d'un PC. Le logiciel KentixONE est déjà inclus dans les composants et est configuré via le navigateur web du PC.

StarterSet pour l'entrée dans la technologie SmartMonitoring de Kentix pour une surveillance sans faille des pièces et des bâtiments. Extensible à tout moment avec les

appareils SmartAccess, SmartVideo et SmartPDU. Logiciel KentixONE déjà intégré via un serveur web (HTTPS) ainsi qu'un modem 4G pour une alerte SMS redondante.

Surveillance de :

température, humidité, régulation de la climatisation, feu de braises / feu / gaz d'incendie (CO), intrusion / accès non autorisé, accès à des parties non autorisées (racks / armoires), perte de câbles / câbles défectueux, défaillance de composants actifs du système, défaillance de services (HTTP, SMTP, VPN, etc.), ventilateurs d'appareils défectueux, panne de tension du réseau, panne d'UPS, temps de fonctionnement résiduel de l'UPS et capacité

- Possibilité de connecter jusqu'à 250 MultiSensor via LAN et radio
- Modem 4G intégré avec emplacement pour carte Nano SIM
- SNMP pour l'intégration dans les systèmes de surveillance
- Alerte par e-mail, PUSH, SMS ou trap SNMP

Mise en service

Pour la mise en service, veuillez suivre les instructions d'utilisation suivantes dans l'ordre de l'énumération :

1. [Démarage et configuration de SiteManager](#)
2. [Mise en service du MultiSensor-LAN](#)
3. Ajouter les unités [MultiSensor-DOOR](#)