

KentixONE-GO - Türen öffnen mit NFC Tags - BEDIENUNGSANLEITUNG



KentixONE-GO kann im Standalone-Betrieb oder als Erweiterung zu bestehenden Kentix SmartAccess Systemen eingesetzt werden. Die benötigte Software ist dabei bereits im mitgelieferten SmartRelay enthalten und über jeden Web-Browser erreichbar. Zusätzlich wird nur noch die KentixONE App auf einem oder mehreren Smartphones benötigt.

Mit dem SmartAccess-GO System ist es möglich, anstatt eines verkabelten Türlesers, eine Tür mittels eines NFC fähigen Smartphones zu öffnen.

Genutzt wird dazu ein sogenannter NFC-Tag, der speziell beschrieben wird und an der Tür angebracht wird. Beim Zutritt identifiziert die Smartphone App die Tür über den NFC-Tag. Dadurch entfällt in der App das Suchen und Selektieren der Tür. Der Vorteil ist die schnelle Ausführung der Türöffnung ohne aufwändige Bedienung.

Der NFC-Tag enthält dabei keine sicherheitsrelevanten Daten und dient lediglich der schnellen Identifikation der Tür. Damit der NFC-Tag nicht mit anderen Informationen überschreibbar ist, kann dieser mit einem Schreibschutz versehen werden. Die Türöffnung kann jederzeit und entsprechend der Berechtigung auch direkt in der App per Tastendruck erfolgen.

Zur Durchführung der Türöffnung wird der NFC-Tag einfach mit dem Smartphone gescannt. In welchem Bereich der NFC Scanner Ihres Smartphones platziert ist, erfahren Sie im Benutzerhandbuch des Smartphones.

Die Zugangsberechtigungen können zentral in der Weboberfläche des AccessManagers verwaltet und einfach per Mail oder QR-Code mit anderen Benutzern geteilt werden. Der Benutzer benötigt dann lediglich die KentixONE App um den geteilten Zugang einzurichten und zu nutzen. Weiterhin lassen sich Berechtigungen auch von der App direkt weiter verteilen, dafür werden Administrationsrechte vorausgesetzt.

Um Kentix SmartAccess-GO verwenden zu können ist ein SmartRelay (KXP-2-RS) notwendig. Informationen zum Relais und **Schaltpläne inklusive Beispiele** finden Sie hier: [Kentix SmartRelay \(KXP-2-RS\)](#)

Vorbereitung des Kentix SmartRelay

Folgen sie der [Bedienungsanleitung](#) um das SmartRelay zu Installieren und in das Netzwerk zu integrieren.

KentixONE-GO Aktivierung


KentixONE-GO ist ein kostenpflichtiger Service und benötigt eine Aktivierung. Navigieren Sie dazu auf folgenden Link oder besuchen Sie den Kentix-Shop und wählen Sie unter Software das KentixONE-GO Abonnement aus:

<https://shop.kentix.com/de-de/software/kentixone-go/>

Vor der Bezahlung haben Sie die Möglichkeit einen Gutschein - Code einzulösen. Geben sie die Seriennummer ihres AccessManagers ein. Der Zugang ist damit im ersten Jahr kostenfrei.

Der erhaltene Aktivierungs-Code hat folgendes Format und kann direkt per Copy & Paste im AccessManager eingegeben werden:

A1A1A1-B2B2B2-C3C3C3-D4D4D4-E5E5E5-F6F6F6 (Beispiel)

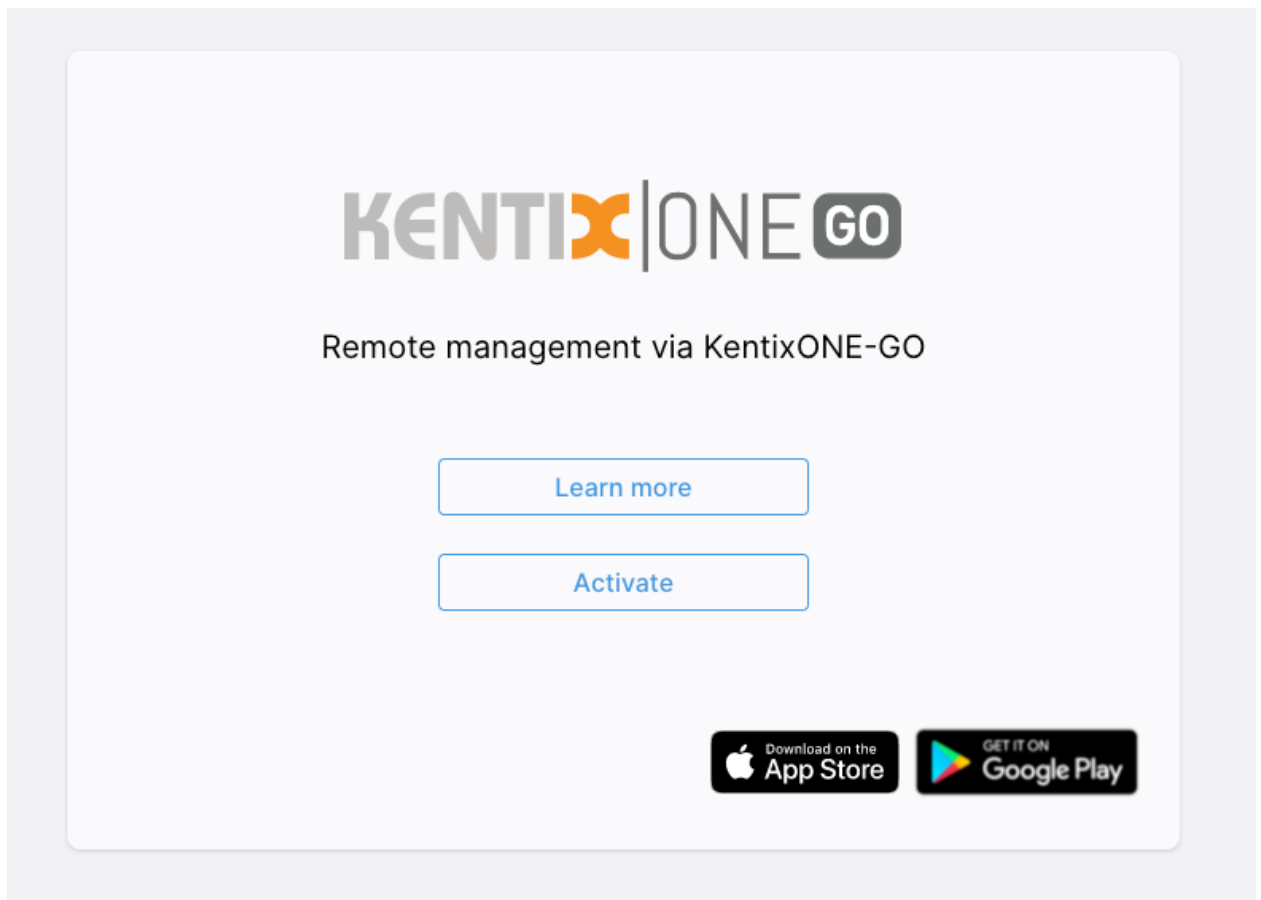

ONE-GO: Start der Aktivierung

KentixONE-GO activation

Enter your activation code for using the KentixONE-GO service here. You can obtain the activation code and further information about the service in the [Kentix Shop](#).

KentixONE-GO activation code

Enter the KentixONE-GO activation code you purchased from the Kentix ...


Cancel

Register

ONE-GO: Eingabe des Aktivierungscode

Virtuelles Schloss anlegen

Um den elektrischen Türöffner in KentixOne zu verwalten legen Sie ein **virtuelles Schloss** unter dem Menüpunkt Geräte an.

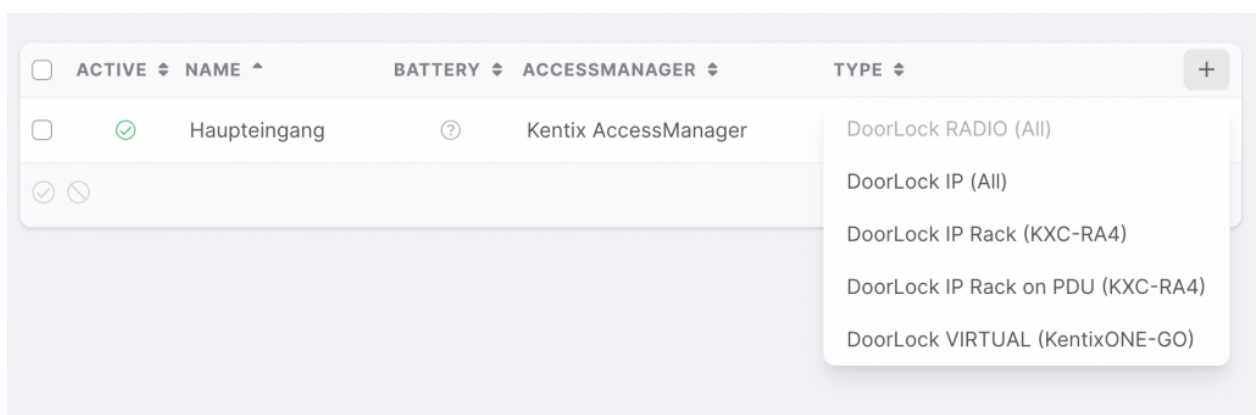

Hier können Sie dann einen Namen vergeben, Zutrittsprofile zuordnen und das Ausgang-Relais (1 oder 2) konfigurieren, mit dem der Türöffner am Relais-Modul verbunden ist.

General

Here you can define the general settings of the DoorLock.

Active
Activate DoorLock.

Name*

Enter the name of the DoorLocks.

Couple Time

Set how many seconds the DoorLock should be coupled.

Booking switches digital Output

Switches the selected output of the AccessManager on bookin...

Assigned Access Profiles

Choose the assigned Access Profiles.

Administrator erstellen

Die Verwaltung der KentixONE-GO Schlösser wird von einem Administrator vorgenommen. Dazu wird die die KentixONE-GO Berechtigung benötigt. Diese kann in den Benutzereinstellungen vergeben werden.

KentixONE-GO Permission
Grant this user access to KentixONE-GO

Der Administrator [konfiguriert dann die NFC-Tags oder legt reine Kentix ONE-GO User an](#). Weiterhin kann die KentixONE-GO Berechtigung auch zusätzlich für Benutzer vergeben werden, die im System mit Token angelegt sind und damit die Berechtigung zum Öffnen von Türen mittels NFC-Tag und Smartphone erhalten. Das Teilen der Berechtigung funktioniert in diesem Fall per QR-Code oder email.



User anlegen

NFC-Tag programmieren

Der Administrator führt die Vorbereitung des NFC-Tags in der **KentixONE App** folgendermaßen durch.

1. Anlegen der Tür als Favorit
2. Bearbeiten des Favoriten (**Bild 1**)
3. Öffnen des NFC-Menüs und Auswählen der Aktion **NFC-Tag einlernen**
4. Den NFC-Tag an das Smartphone halten
5. Es besteht die Möglichkeiten den NFC-Tag mit oder ohne Schutz zu programmieren (**Bild 2**).
Wenn schreibgeschützt gewählt wird, kann der Tag nicht mehr überschrieben werden, wird „ohne Schutz“ ausgewählt, kann der Tag erneut beschrieben werden



Bearbeiten des Favoriten (**Bild 1**)




NFC-Tag mit oder ohne Schutz programmieren (**Bild 2**)

Der NFC-Tag ist nun mit den Information zur Türöffnung beschrieben

Kentix ONE-GO User erstellen

Der Administrator kann Kentix ONE-GO User erstellen. Diese besitzen keinen Zugriff auf das Webinterface und besitzen auch kein RFID-Token zur Türöffnung. Sie haben nur die Berechtigung, die Ihnen zugeordneten Türen gemäß eines Zutrittsprofils mit Ihrem Smartphone zu öffnen. Zur Erstellung eines Kentix ONE-GO Users wird lediglich die Email-Adresse benötigt. Der Zugang kann auch nur für einen bestimmten Zeitraum gewährt werden.

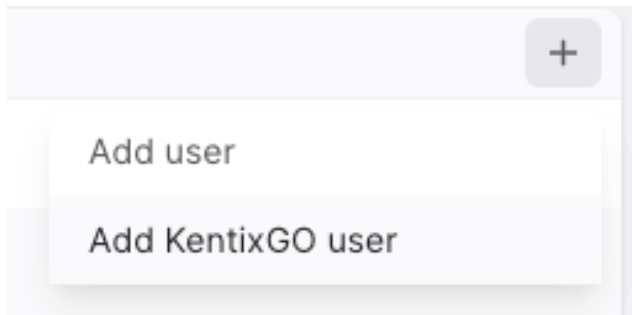

Username*

Please enter a unique username.

Email*

Please enter a valid email address.

Transfer password manually
The password is not supplied by e-mail and must be entered manually.

Access Profiles

Default +

Choose here the access profiles for this user.

Activate Account
Activate the users account.


Activate on

Automatically activate the account on this day.

Deactivate on

Automatically deactivate the account on this day.

Nach Anlage des Benutzers wird eine email-Adresse mit einem Link versendet. Der Link öffnet direkt die KentixONE-App und richtet den Zugang ein.

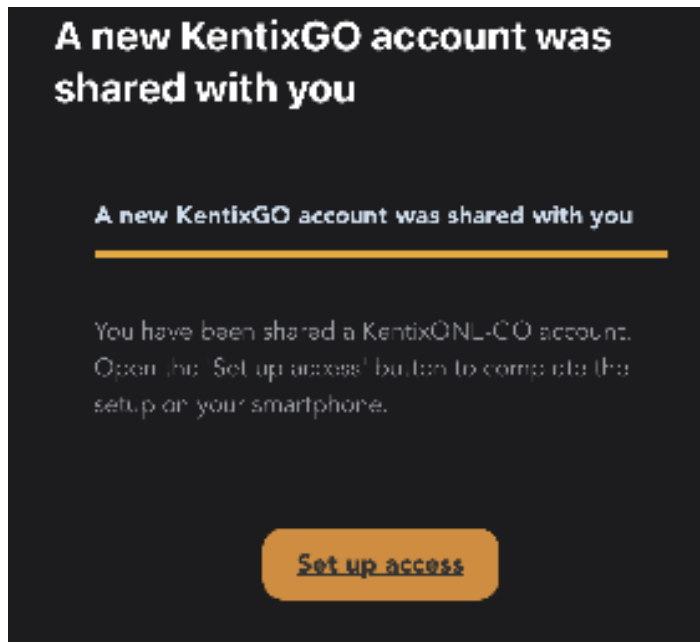

Tür öffnen

Zum Öffnen der Tür wird der NFC-Tag mit dem entsperrten Smartphone gescannt. Das gekoppelte DoorLock wird erkannt und die Öffnung kann durchgeführt werden.



